

# 节能环保 大有可为

## 生物质蒸汽发生器



额定蒸发量：50-1000kg/h

额定工作压力：0.4/0.7/1.0MPa

### 一见钟情

生物质蒸汽发生器通过燃烧农林废弃物制成的生物质颗粒产生热源，随后将内胆中的水加热到要求参数，使之连续产生蒸汽，从而应用于食品加工、生物化工、纺织印染、衣物洗涤、饲料生产以及混凝土养护等行业。

生物质蒸汽发生器因具有运行成本低、免检、自动化程度高、使用方便、蒸汽品质好等特点，得到广大用户的一致好评。

### 一展所长

#### 燃料成本低

采用生物质颗粒做燃料，与天然气、电能相比，可节省大量燃料成本的投入

#### 低碳环保

结构布局合理，燃料在燃烧过程中可做到无烟化完全燃烧，废气排放指标符合国家政策要求

#### 维护方便

重要部件均设置的有检修孔，便于后期维护和检修

#### 蒸汽品质好

内置汽水分离器，确保了蒸汽的优质性，解决了蒸汽带水的难题

#### 热效率高

燃烧热效率可达96%以上，而且可以连续产生蒸汽

#### 操作简单

微电脑智能式操作，减少了工人的劳动强度，节约人工成本

#### 使用安全

低水位保护装置可以随时检测发生器体内的水位改变，避免干烧现象的产生

#### 运行安全可靠

保护装置齐全，如压力、缺水等多重保护装置，确保蒸汽发生器安全可靠的运行

### 一览无余

型号	LSG0.05-0.4	LSG0.1-0.4	LSG0.2-0.4	LSG0.3-0.7	LSG0.5-0.7	LSG0.7-0.7	LSG1-0.7	
名称	单位							
额定蒸发量	Kg/h	50	100	200	300	500	700	1000
额定蒸汽压力	Mpa	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7/1.0	0.4/0.7/1.0	0.4/0.7/1.0
蒸汽温度	°C	151/171	151/171	151/171	151/171/184	151/171/184	151/171/184	151/171/184
给水温度	°C				20			
热效率	%				≥86			
适用能源					生物质颗粒 煤柴			
电源电压	V				220			
燃料消耗								
生物质	Kg/h	10	20	35	56	95	134	185
煤	Kg/h	8	15	31	46	77	108	153
柴	Kg/h	13	23	42	63	115	142	210
接口尺寸								
主汽	DN	15	20	20	25	40	40	50
排污	DN	25	25	25	40	40	40	40
烟囱	DN	133	180	219	273	273	313	325
单管组水容积	L	20	20	25	25	29	29	29
运输重量	T	0.67	0.9	1.2	1.46	2.6	3.6	4.5
外形尺寸								
长	cm	1300	1500	1600	1800	2200	2400	2600
宽	cm	800	900	1000	1300	1500	1600	1800
高	cm	1600	1800	2000	2000	2200	2200	2400
备注					支持定制			

### 一应俱全

食品行业、洗涤行业、桥梁蒸养、制衣厂、干洗店、饭店等。



食品行业



洗涤行业



桥梁蒸养



制衣厂



干洗店



饭店

## 一往无前

国家最高级别A级锅炉制造资质、  
数十项自主创新的专利证书、彰显企业实力的荣誉证书



## 一飞冲天



### 中太研发

创新研发、保证品质、  
守护安全

### 中太生产

智能生产时代  
推进绿色发展



### 中太销售

只推荐合适的、  
性价比高的锅炉

### 中太安装

你只管买  
安装的事儿交给我



### 中太售后

交易可以结束  
售后永不结束


## 一丝不苟

精工细作的生产工艺、精益求精的产品研发



## 一鸣惊人


根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货

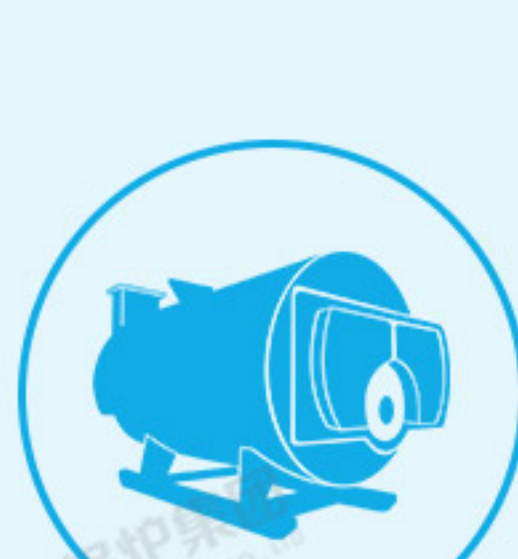

15吨以下  
15天



15-25吨  
20天

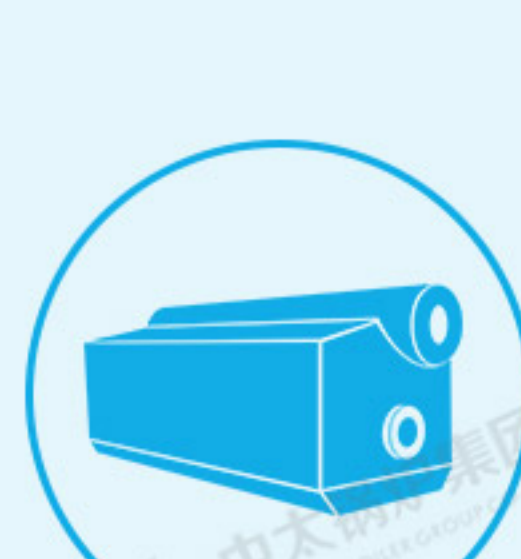

25吨以上  
35天

## 一心一意

7×24h  
0371-5522 6789

### 免费设计方案

你想要的锅炉方案，中太都可以做

### 报价咨询

众里寻价千百度，蓦然回首，报价就在中太锅炉

### 到厂考察

你走，我去送你；你来，无论多大风雨，我去接你