

# 蒸汽典范 创新担当

## 电加热蒸汽发生器



额定蒸发量：30-1000kg/h

额定蒸汽压力：0.4/0.7MPa

### 一见钟情

电加热蒸汽发生器主要由自控系统、供水系统、加热系统、安全保护系统、炉胆等组成，可为蒸箱、蒸汽熨斗等提供必需的蒸汽。

中太电加热蒸汽发生器具有节能环保、保护功能完善、使用方便等优势，广泛应用于食品厂、服装厂、餐厅等，得到众多客户的青睐和信赖。

### 一展所长

#### 触摸屏控制系统

配有触摸屏控制系统，保证了锅炉使用的安全性，同时，也便于维修

#### 产生蒸汽速度快

3-5分钟即可产生饱和蒸汽，与传统蒸汽发生器相比，热效率

更高，更节能

#### 安静环保

采用电能作为能源，无污染，无噪音，更符合环保要求

#### 保护功能完善

配有极低水位保护装置，防止出现干烧情况，避免发生安全事故

#### 防冻

具备防冻功能，避免了北方冬季管道及水泵容易冻裂的问题

#### 一键操作

只需把水、电接好，随后按下控制键，便自动进入运行状态，

操作简易

#### 安全附件齐全

配有安全阀、截止阀以及压力控制器等安全附件，

保证锅炉牢靠运行

#### 体积小

结构紧凑，占地面积小，

方便运输和安装

### 一览无余

型号	LDR0.03	LDR0.05	LDR0.1	LDR0.2	LDR0.3	LDR0.5	LDR0.7	LDR1.0	
名称	单位								
额定蒸发量	Kg/h	30	50	100	200	300	500	700	1000
额定输入功率	KW	24	36	72	144	216	360	504	720
工作压力	Mpa	0.4	0.4	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7	0.4/0.7
蒸汽温度	°C	151	151	151/171	151/171	151/171	151/171	151/171	151/171
热效率	%				>98				
适用能源				电					
电源电压	V			380					
电源频率	HZ			50/60					
电耗量	KW	24	36	72	144	216	360	504	720
加热组功率	KW	24	18	24	24	24	45	72	72
加热组数量	组	1	2	3	6	9	8	7	10
主气	DN	15	20	25	25	32	40	40	50
接口 给水	DN	20	20	20	20	25	25	32	32
直径 排污	DN	20	20	20	25	25	40	40	50
安全阀	DN	20	20	20	20	20	25	25	25
单组满水容积	Kg	25	25	25	25	25	25	29.5	29.5
运输重量	T	0.18	0.22	0.28	0.31	0.45	1.1	1.55	1.87
外形尺寸	长 mm	720	770	870	1100	1200	1500	1835	1950
宽 mm	490	570	630	700	700	750	970	990	
高 mm	930	1060	1160	1390	1650	2700	2870	3380	
备注									支持定制

### 一应俱全

食品行业、洗涤行业、桥梁蒸养、制衣厂、干洗店、饭店等。



食品行业



洗涤行业



桥梁蒸养



制衣厂



干洗店



饭店

## 一往无前

国家最高级别A级锅炉制造资质、  
数十项自主创新的专利证书、彰显企业实力的荣誉证书



## 一飞冲天




### 中太研发

创新研发、保证品质、  
守护安全

### 中太生产

智能生产时代  
推进绿色发展

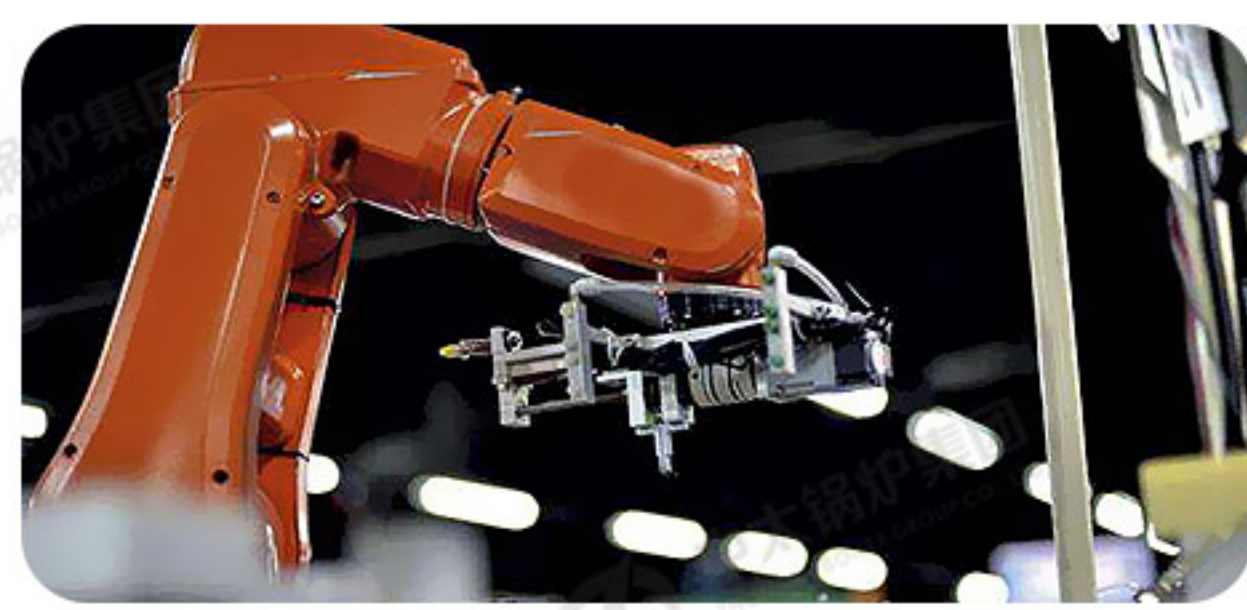

### 中太销售

只推荐合适的、  
性价比高的锅炉

### 中太安装

你只管买  
安装的事儿交给我



### 中太售后

交易可以结束  
售后永不结束

## 一丝不苟

精工细作的生产工艺、精益求精的产品研发



## 一鸣惊人

根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货



15吨以下  
15天



15-25吨  
20天



25吨以上  
35天

## 一心一意

7×24h  
0371-5522 6789

### 免费设计方案

你想要的锅炉方案，中太都可以做

### 报价咨询

众里寻价千百度，蓦然回首，报价就在中太锅炉

### 到厂考察

你走，我去送你；你来，无论多大风雨，我去接你