



## LDR型 电加热锅炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

## 产品简介 Introduction

LDR型电锅炉是中太集团开发的立式电加热锅炉，锅炉的构成主要分为锅炉本体、电控箱及控制系统。在现有环保政策形势下，电能作为国家极力推荐的三大清洁能源之一，具有清洁、高效等特点，即适应环保政策，又迎合客户心理。中太LDR型电锅炉具有超过98%的热效率，在运行的过程中噪音小，平稳安全、操作简单受到了广大客户的一致好评!

容量	燃料	热效率	应用范围
0.1-1T/ 0.12-0.7MW	电能	98%	大型酒店、学校、洗浴、 机关事业单位、居民小区、 化工、冶炼、建材等

## 性能特点 Features

### 寿命长



304不锈钢加热管，可使用6万个小时。采用的电子元器件一律是“中国驰名商标”，经过3C强制认证，部分配件还采用了西门子等国际名牌，使用寿命长，安全可靠


### 更安全

具备齐全的自动保护机制，拥有电源保护、漏电保护、超压保护、过流保护、缺水保护等各项保护机制高，更换方便，使用寿命更长等优点



### 负荷低

在不同的应用领域中支持频繁启闭、低负荷运行，灵活多变！可最低30%负荷运行



### 更环保



利用电能，运行安静、无噪音、清洁，无污染，符合环保要求

# LDR型 电加热锅炉

## 技术参数 Technical Parameters

- 蒸汽锅炉

型号规格	额定蒸发量 (t/h)	额定工作 压力(MPa)	饱和蒸汽 温度 (°C)	锅炉热 效率(%)	额定功率 (KW)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
LDR0.1-0.4	0.1	0.4 0.7	151 171	≥98	72	电能	150	φ 600x1200
LDR0.2-0.4	0.2				144		430	φ 800x1400
LDR0.3-0.7	0.3				216		720	φ 1000x1500
LDR0.5-0.7	0.5				360		1100	φ 1100x1600
LDR0.7-0.7	0.7				504		1400	φ 1250x1750
LDR1.0-0.7	1				720		1600	φ 1300x1800

## 技术参数 Technical Parameters

- 常压热水锅炉

型号规格	额定蒸发量 (t/h)	额定工作压力(MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率(%)	额定功率 (KW)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
CLDR0.12-95/70	0.12	0	95/70	≥98	120	电能	480	φ 900x1450
CLDR0.24-95/70	0.24				240		720	φ 1000x1500
CLDR0.35-95/70	0.35				360		1100	φ 1100x1600
CLDR0.48-95/70	0.48				480		1400	φ 1250x1750
CLDR0.70-95/70	0.7				720		1600	φ 1300x1800

## 相关案例 Cases

中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2014.3-0.5吨 CLDR0.35-95/70  
河南平顶山红英农业科技有限公司



2016.12-1吨 CLDR0.7-95/70  
邢台广宗县国家税务局




2015.12-0.5吨 CLDR0.35-95/70  
河南驻马店市中原大酒店有限公司



2016.1-0.7吨 LDR0.7-0.7  
内蒙古月露食品有限责任公司

## 辅机配件 Parts

- 配件部分

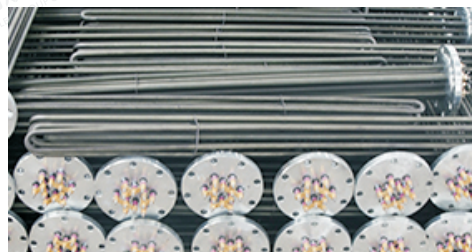

电加热管



法兰盘



金属垫片



控制柜



郑州宇明球墨铸铁  
截止阀



郑州宇明球墨铸铁  
弹簧全启式安全阀



仪表阀门

## 辅机配件 Parts

- 辅机部分



分气缸



利欧不锈钢水泵



水处理设备





 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** [sales@ztgljt.com](mailto:sales@ztgljt.com)

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

**总部基地:** 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧