




YLW型生物质 导热油炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

产品简介 Introduction

YLW型生物质导热油锅炉是一种链条式卧式导热油锅炉，该型号锅炉以生物质颗粒为燃料，以导热油为介质，利用热油循环油泵强制介质进行液相循环，将热能传导给用热设备后再返回加热炉重新加热的工作原理，在低压力下获得稳定高温进行工作。

中太YLW型生物质导热油锅炉具有性能稳定、热效率高、热传性能好、烟尘排放少，对设备无腐蚀等诸多优点，是一种高效、节能、安全的理想首选供热设备，适用于各个领域生产用热。



容量	燃料	热效率	应用范围
1.4-7MW	木屑,农林废弃物, 成型酒糟,蔗渣等	83.5%	化工、印染、食品、 木材加工、涂装等行业

性能特点 Features


更环保



运行的过程中燃料消耗小，烟气排放量少，适用于环保要求较高的地区

维修方便

运用先进的控制系统对介质进行高精密控制工作，维修方便



YLW型 生物质导热油炉

结构紧凑合理

采用快装设计，结构紧凑合理，便于运输安装



技术参数 Technical Parameters

- YLW型生物质导热油炉1400KW -7000KW (120万大卡-600万大卡)


型号规格	额定热功率 (x10 ⁴ kcal/h)	额定工作 压力(MPa)	最高工作 温度 (°C)	设计效 率 (%)	介质循环 量(m ³ /h)	受热面 积 (m ²)	设计 燃料	炉内介 质容量 (m ³)	最大运输 重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
YLW-1400T	120	1.1	320	83	80	104	生物质 燃料	1.2	18000	4600x2300x3200
YLW-1900T	160				115	125		1.6	20000	4670x2320x2880
YLW-2100T	180				155	145		1.9	25000	4700x2680x3300
YLW-2400T	200				188	163		2.4	26500	4900x2700x3300
YLW-3000T	250				200	188		2.9	34000	5900x2700x3550
YLW-3500T	300				200	216		3.3	38000	7500x2900x1700
YLW-4200T	360				225	280		3.5	40000	7700x2900x2200
YLW-5000T	400				260	310		3.63	45000	8000x3000x2500
YLW-6000T	500				300	389		3.9	60000	9000x3100x3000
YLW-7000T	600				340	469		4.2	70000	10000x3200x3300

相关案例 Cases


中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2014.4-3.35吨 YLW-2400T
河南金平安面业有限公司

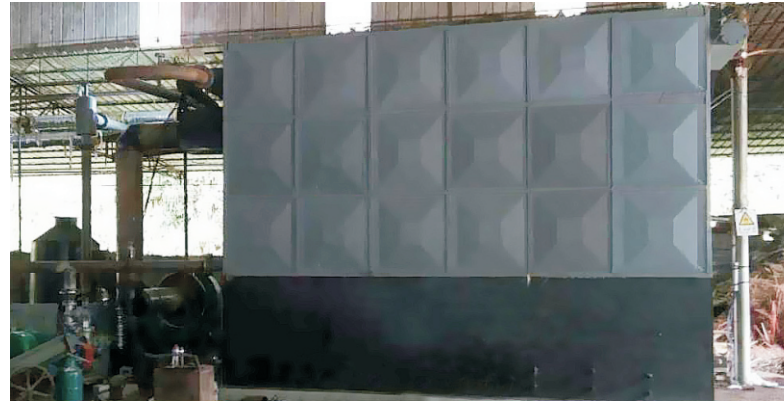

2015.4-5吨 YLW-3500T
新疆惠农棉业有限公司



2015.3-2吨 YLW-1400T
河南舞阳河口锦达商贸有限公司



2014.8-3.35吨 YLW-2400T
山西临沂金轮热压机械有限公司

辅机配件 Parts

- 配件部分



仪表阀门



郑州宇明球墨铸铁
截止阀



郑州明宇球墨铸铁
弹簧全启式安全阀

辅机配件 Parts

• 辅机部分



烟囱



鼓风机



循环泵



引风机



储油罐



分离器



高位油槽



链条炉排



注油泵



 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** sales@ztgljt.com

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

总部基地: 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧